



DUCATI XDIAVEL



UITRUSTING & TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELJAAR 2022

DUCATI XDIAVEL	DARK	S	BLACK STAR
■ standaard uitrusting □ optioneel - niet bestelbaar			
Riding Modes (Sport, Touring, Urban))	■	■	■
Power Modes (High, Med, Low)	■	■	■
Inertial Measurement Unit (IMU)	■	■	■
Cornering ABS	■	■	■
Ducati Power Launch (DPL)	■	■	■
Ducati Traction Control (DTC)	■	■	■
Cruise Control (CC)	■	■	■
Ducati Multimedia System (DMS)	-	■	■
Daytime Running Light (DRL)	-	■	■
LED koplamp, achterlicht en knipperlichten	■	■	■
Achtergrondverlichting stuurschakelaars	■	■	■
Automatisch uitschakelende richtingaanwijzers	■	■	■
Hands free contactslot	■	■	■
Hoge resolutie kleuren TFT dashboard 3,5 inch	■	■	■
Gegoten lichtmetalen wielen	■	■	-
Gesmeede lichtmetalen wielen	-	-	■
Alarmsysteem	□	□	□

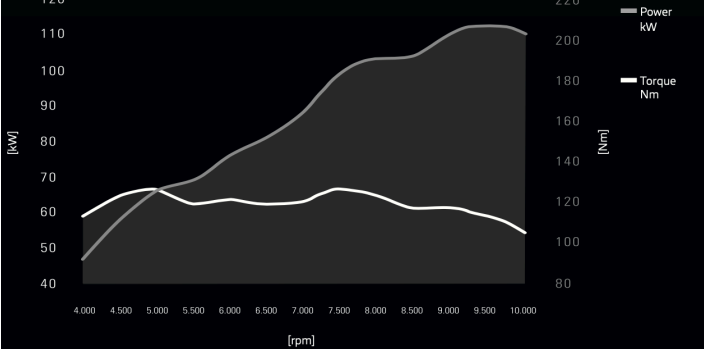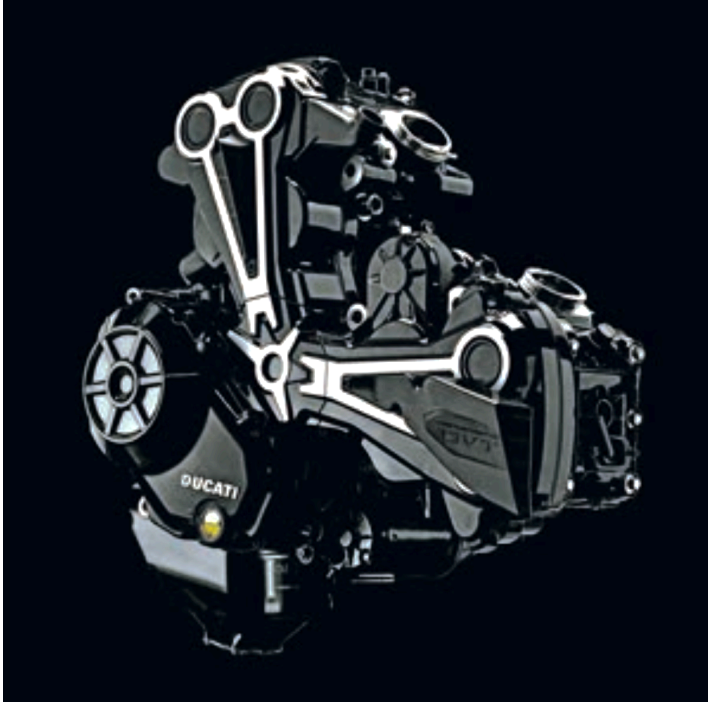

DUCATI XDIAVEL	DARK		S	BLACK STAR
KRACHTBRON				
Type	Testastretta DVT 1262 90° V-2 cilinder; 4 desmodromisch bediende kleppen per cilinder; vloeistofkoeling; variabele nokkenas timing; dubbele bougies			
Cilinderinhoud	1.262 cc			
Boring x slag	106 x 71,5 mm			
Compressieverhouding	13,0 : 1			
Vermogen	118 kW (160 pk) @ 9.500 tpm			
Koppel	127 Nm @ 5.000 tpm			
Injectiesysteem	elektronische brandstofinjectie; 2 x eq Ø 56 mm elliptische gasklephuizen; 1 injector per cilinder; ride-by-wire			
Uitlaatsysteem	roestvrijstalen einddemper met dubbele uitgang; 2 katalysatoren; 2 lambdasondes			
TRANSMISSIE				
Primaire overbrenging	versnellingstandwielen met rechte vertanding; overbrengingsverhouding 1,84 : 1			
Koppeling	natte multiplaat; hydraulisch bediend; zelfbekrachtigend; slipperfunctie			
Versnellingsbak	zes versnellingen			
Verhoudingen	versnelling 1 t/m 6: 37/15 - 30/17 - 27/20 - 24/22 - 23/24 - 22/25			
Eindoverbrenging	tandriem: Z173 L35; drijfpoelie/geleidepoelie: Z28/Z80			
RIJWIELGEDEELTE				
Frame	dunwandig stalen buizen vakwerkframe			
Voorvering	Marzocchi hydraulische upside-down telescoop voorvork; Ø 50 mm binnenpoten; handmatig instelbare in-/uitgaande demping en veer-voorspanning	Marzocchi hydraulische upside-down telescoop voorvork; Ø 50 mm binnenpoten met DLC behandeling; handmatig instelbare in-/uitgaande demping en veer-voorspanning		
Achtervering	Sachs progressieve monoschokdemper; handmatig instelbare uitgaande demping en veer-voorspanning; enkelzijdige gegoten aluminium achtervork			
Veerweg voor / achter	120 / 110 mm			
Voorvelg	gegoten lichtmetaal 3,5" x 17"		gesmeed lichtmetaal 3,5" x 17"	
Voorband	Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17			
Achtervelg	gegoten lichtmetaal 8,0" x 17"		gesmeed lichtmetaal 8,0" x 17"	
Achterband	Pirelli Diablo Rosso III, 240/45 ZR17			
Voorrem	2 x Ø 320 mm semi-zwevende geperforeerde roestvrijstalen remschijven; radiaal gemonteerde 4-zuiger Brembo Monobloc M4.32 remklauwen; radiale hoofdrem pomp	2 x Ø 320 mm semi-zwevende geperforeerde roestvrijstalen remschijven; radiaal gemonteerde 4-zuiger Brembo Monobloc M50 remklauwen; radiale hoofdrem pomp		
Achterrem	Ø 265 mm geperforeerde roestvrijstalen remschijf; Brembo 2-zuiger zwevende remklauw			
MATEN & GEWICHTEN				
Wielbasis	1.615 mm			
Balhoofdhoek	30°			
Naloop	120 mm			
Tankinhoud	18 l			
Drooggewicht	221 kg	223 kg	221 kg	
Rijklaargewicht	247 kg	249 kg	247 kg	
Zithoogte	755 mm			
Aantal zitplaatsen	één; optioneel duozit			
Homologatie	Euro 5			
Verbruik en emmisie	5,5 l/100 km (1 op 18,2); CO2 129 g/km			
GARANTIE & ONDERHOUD				
Garantie	24 maanden, ongeacht aantal kilometers			
Onderhoudsintervallen	15.000 km of 12 maanden			
Controle klepspeling	30.000 km			

